МАГНИТЕН ИНКРЕМЕНТАЛЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ МИП-3А/МИП-3SD

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой импулси на оборот **N**	256, 128, 64, 32
Максимален брой позиции на оборот	**i**=4.**N**
Захранващо напрежение	+5VDC±5%/50mA **(+7V...+30VDC)***
Изходни сигнали	
канали	**A, B, C, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$ / S, D, C, $\overline{S}$, $\overline{D}$, $\overline{C}$**
дефазиране	$90^{O}\pm30^{O}$ ел.
коефициент на запълване	0,5±0,05
Ниво на изходните сигнали	
лог"0"	≤0,5V **(IC7272)***
лог"1"	≥2,5V ≤ 5,25 **(IC7272)***
Максимални допустими обороти	8000 min^{-1}
Работна температура	0°C до +50 ^{O}C.
Температура на съхранение	-20°C до +70 ^{O}C.
Допустима влажност	85% при 25°C
Степен на защита	IP 41(54)*

*** По заявка на клиента.**

ИЗХОДНИ КВАДРАТУРНИ СИГНАЛИ



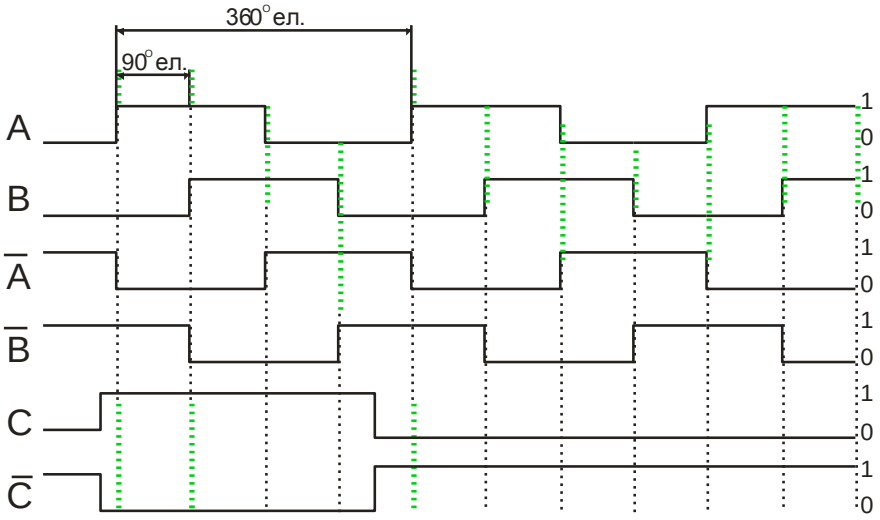

ИЗХОДНИ ИМПУЛСНИ СИГАЛИ И ПОСОКА

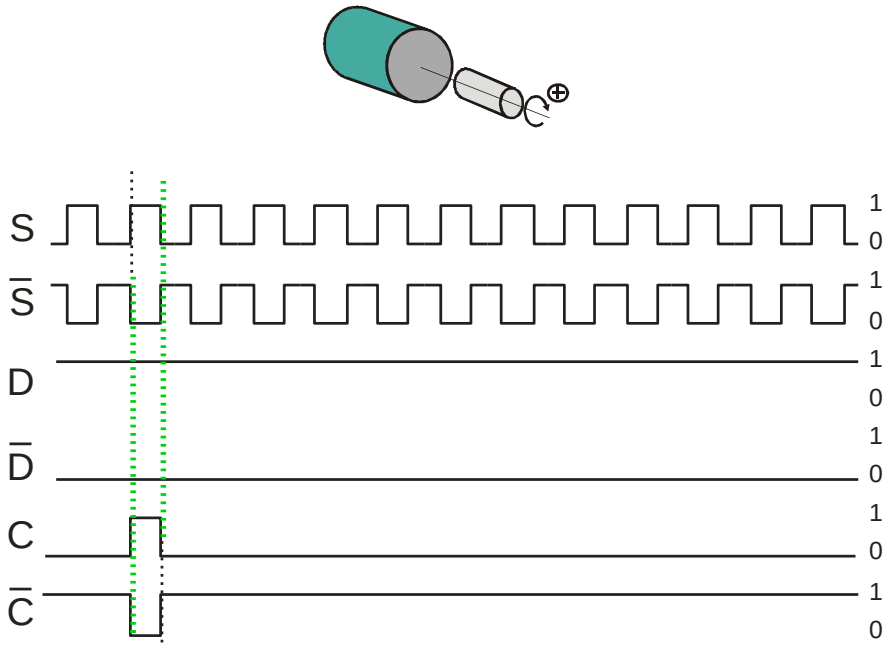

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

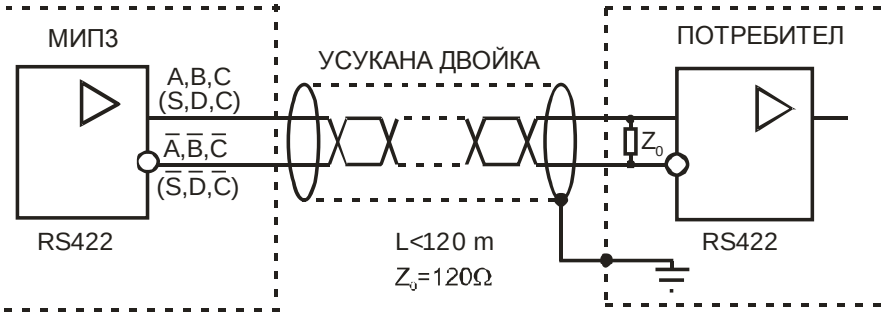

Предназначение	CANON 9M	КАБЕЛ
A/S	1	кафяв
$\overline{A}$ / $\overline{S}$	2	бял
B/D	3	сив
$\overline{B}$ / $\overline{D}$	4	розов
C	5	зелен
$\overline{C}$	6	жълт
+5V (+24V)*	7	червен
0V	8	син
ширмовка	9	калайдисан проводник

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

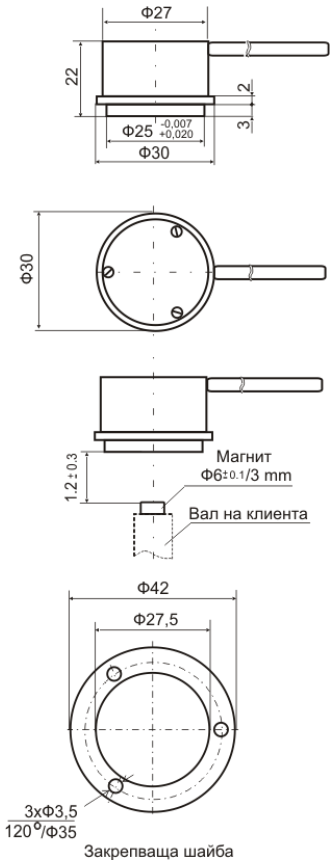

ЗГПУ Груп ООД, Габрово
ул. Л. Каравелов 20
тел: 066 800 926
e-mail: office@zgpu.com