

KRAFT-METALLBALGKUPPLUNGEN

Die Bestellbezeichnung eines bestimmten Typs von Metallbalgkupplungen wird nach folgendem Schema gebildet:

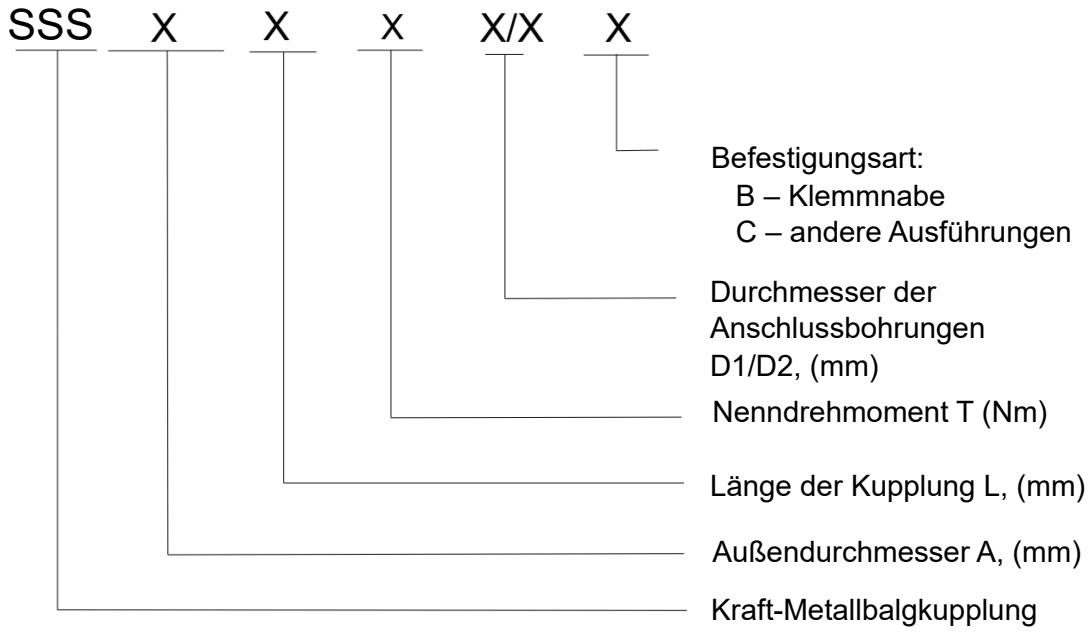

SSS 38 X.X X/X B

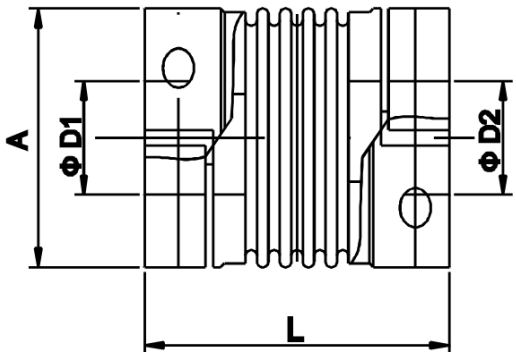

AUSWAHLTABELLE

Typ	**SSS38**	**SSS48**	**SSS 65**	**SSS 73**	**SSS 75**	**SSS 92**	**SSS 95**	**SSS105**	**SSS125**
T Nenndrehmoment (Nm)	10	18	60	100	80	200	230	300	500
A (mm)	38	48	65	73	75	92	95	105	125
L (mm)	92*	102*	95*	140*	102*	135*	95*	140*	155*
D_1/D_2 min–max (mm)	6–22	8–27	10–34	12–37	14–42	22–42	22–45	30–60	35–60
Max. Drehzahl (min^{-1})	12 000	10 000	7800	6800	6600	6200	6100	5800	4800
Axialversatz (mm)	1	1	0,5	1	2	2	1,6	2,5	2,5
Radialversatz (mm)	0,15	0,15	0,12	0,1	0,2	0,25	0,12	0,25	0,3
Winkelversatz (°)	1,5	1,5	0,8	1	1,5	1,5	0,8	1,5	1,5

Anmerkung: * Das Maß „L“ ist abhängig von der konstruktiven Ausführung der Flansche und wird im Einzelfall festgelegt.